


**- vi serverar
hantverkare!**

Promaseal Brandtättningsband


Självhäftande brandsvällande band baserat på grafit. Avsett som tätningslist vid brandcellsskiljande byggnadsdelar och vid brandglasning.

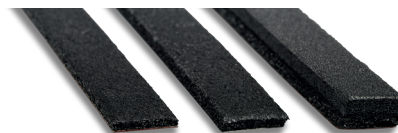

Promaseal är ett självhäftande svällande brandtättningsband baserat på grafit. Vid över 150° C sväller bandet minst 7 gånger sin ursprungliga volym. Avsett som tätningslist vid brandcellsskiljande byggnadsdelar eller vid brandglasning.

Promaseal används oftast tillsammans med en vanlig tätningslist av silikongummi som tätar mot brandgaser upp till ca 200 grader celsius i början av ett brandförlopp. Eftersom Promaseal sväller och tätar vid ca 150 grader finns detta temperaturöverlapp som säkerhet och Promaseal tar därmed över brandskyddet när silikontättningslisten förstörs av värmen. OBS! Med dessa produkter kan man förbättra brandskyddet i en dörr men man uppnår ingen formell brandklass eftersom det kräver separat testning av en konstruktion.

PL-SK och LXPSK har hård yta och fräses med fördel in i karmen eller dörrbladet eftersom det ger ett säkrare montage där det är enklare att garantera att bandet verkligen sitter kvar över tid. Fräsdjupet bör vara ca 0,5 mm djupare än bandets tjocklek. Men eftersom produkten är självhäftande kan den även monteras utan fräsning, exempelvis på metallkarmar.

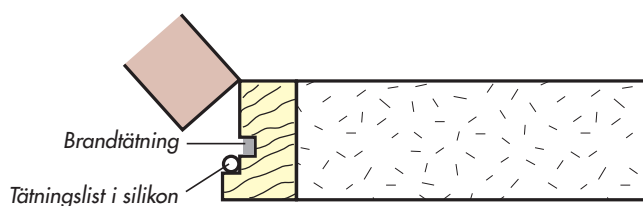

Brandtättningsbandet placeras i ett fräst spår i karmen eller dörrbladet så att ingen åverkan sker på bandet vid vanligt bruk av dörren.

*Vid användande av 2,5 mm brandtätning fräses ett 3 mm djupt spår.
Vid brand sväller bandet och tätar mot dörr/karm.*

 **LEIF ARVIDSSON AB**

MULLSJÖ Huvudkontor Lager

Tel 0392-36010

Box 90, 565 22 MULLSJÖ

BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET - www.leifarvidsson.se