

# INSTALLATIONSMÖJLIGHETER

## FÖR CENTRALVÄRME/RADIATORKRETS




Handdukstork NÄÄS i krom (NKC0860)  
+ kromad NH-ventil (NK1). **1**

NORDHEMS handdukstorkar kan anslutas till husets centrala värmesystem med en designad NH-ventil. Förkromade med handratt för manuell steglös värmereglering eller med termostat.

Är förinställd för 2-rörssystem men kan enkelt ändras till 1-rörssystem. Idealisk när man skall byta ut ett befintligt element mot en handdukstork då rören oftast kommer underifrån med 40 mm avstånd. Finns även i andra ytor.

## FÖR CENTRALVÄRME/RADIATORKRETS

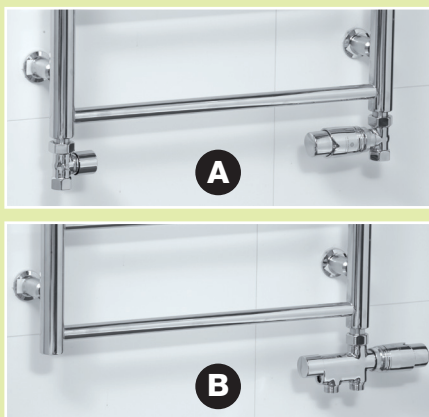


Handdukstork NÄÄS i krom (NKC0860)  
A + kromat ventilset med termostat (VK11).  
B + kromad NH-ventil med termostat (NK2). **2**

NORDHEMS handdukstorkar kan anslutas till husets centrala värmesystem med en designad NH-ventil eller med raka eller vinklade ventilset.

Förkromade med handratt för manuell steglös värmereglering eller med termostat. Vi rekommenderar termostat när handdukstorken är enda värmekällan i rummet.

## FÖR CENTRALVÄRME/RADIATORKRETS

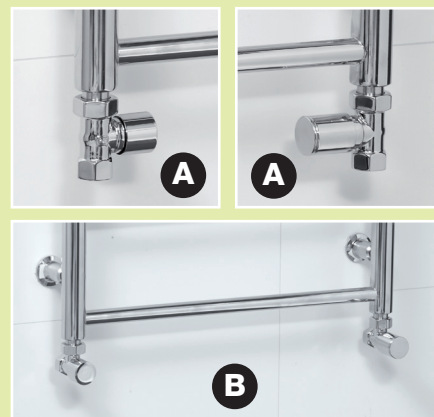

Handdukstork NÄÄS i krom (NKC0860)  
A + kromat ventilset rakt (VK6).  
B + kromat ventilset vinkel (VK7). **3**

Matchande ventiler fulländar stilen. Finns vinklade och raka. Vinklade för rör från vägg och raka för utanpåliggande rör. Finns både förkromade och borstade.

Ventilset består av 1 st. inflöde och 1 st. utflöde.

## FÖR KOMBIDRIFT ALT. 1



Handdukstork NÄÄS i krom (NKC0860)  
+ NH-ventil (NK1) + kromad elpatron 150W  
(PK1) med dold elanslutning. **4**

Med en elpatron och en NH-ventil på respektive sida kan man njuta av varma och torra handdukar hela året. När det inte är eldningssäsong används elanslutningen. Idealisk när man skall byta ut ett befintligt element mot en handdukstork då rören oftast kommer underifrån med 40 mm avstånd. Denna kombination är inte möjlig på Tullgarn, Ekenäs, C--1215, R--1515 och R--1505. Välj effekt på elpatron, se schema sidan 102.

## FÖR KOMBIDRIFT ALT. 2



Handdukstork NÄÄS i krom (NKC0860)  
+ T-rör (TC1) + ventilset vinkel (VK7)  
+ kromad elpatron 150W (PK1). **5**

Den elegantaste lösningen vid vägganslutning. När det inte är eldningssäsong används elanslutningen. **OBS!** c/c-måttet för vägganslutning är inte detsamma som vid anslutning till centralvärme, se sidan 112. Denna kombination är inte möjlig på Ekenäs och R--1505.

Välj effekt på elpatron, se schema sidan 102. Fungerar endast på 2-rörssystem.

## FÖR ELANSLUTNING



Handdukstork NÄÄS i krom (NKC0860).  
Fabriksfylld med vätska och monterad  
med elpatron heter den NKE0860. **6**

Monterad med en elpatron kan handdukstorken användas oavhängigt av centralvärmesystemet. Elpatronen har dold elanslutning (gäller ej Ekenäs). Radiatorn är vätskefylld från fabrik, har strömbrytare och steglös termostat som reglerar vätskans temperatur (gäller ej Ekenäs, Almenäs och Hästevik). Elpatronerna finns i vitt, krom, borstat och i antracit i effekterna 150-300-600 W beroende på modell och storlek. (Se prislistan).