


Art	E-nr	Färg	RAL
2410AL	7749601	ALUMINIUM	9006
2410GR	7749602	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	9,14kg / 10,09kg
Förpackning mått [cm]	86x43,5x13,5
LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (ⓘ Produktblad)
Drivdon	TCL Mini MD 12,5W 250mA code 127036 Triac (ⓘ Produktblad)
Led modul effekt	10,5W
Armatur effekt	11,8W
Lumen modul	1956lm
Lumen ut	1014lm
Led modul effekt	186,3lm/W
Armaturens effekt	85,9lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>72 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A / EPREL
Effektfaktor	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	2A / 50µsec

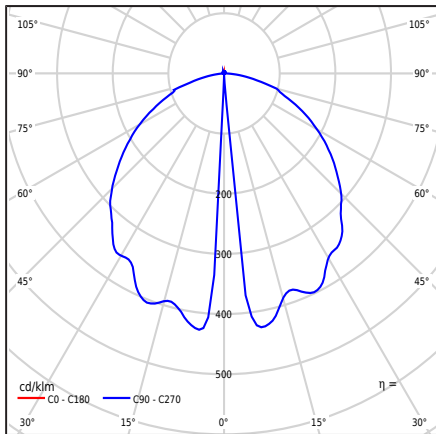

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

