



Nyhet

Pumpe for tømning av kondensvann fra vannberedere, klimaanlegg eller kjøleenheter. Klargjort med alarm, kan monteres på vegg eller gulv.








4.5 m
50 m

Sanicondens Pro 2

- NRF:**
- Leveres med komplett monteringssett**
- Tilkoblingsmuligheter:** gaskjeler, kjøldisker, klimaanlegg og avfuktere
- Innløpstilkobling:** 2 x Ø 28 mm
- Utløpstilkobling:** Ø 10 mm
- Maks kapasitet:** 372 l/h | **Beholdervolum:** 2,2 liter
- El-forsyning:** 220-240 V/50 Hz | **Strømstyrke:** 0.52 A
- Effekt:** 60 W | **Vekt:** 2 kg
- Beskyttelseklasse:** IP20 | **Lydnivå:** < 45 dB(A)
- Maks temp. på ink. avløpsvann:** 80°C - S3 15 %
- Monteres:** på vegg eller i gulvet
- Leveres med:** Skruer, 1 inløpsadapter, 1 utløpsadapter (Ø 50 mm), 1 utløpslange (5 m) og 1 strømkabel 1,5 m, 1 gummiplugg og en kabel for alarmtilkobling.
- Egnet for vegg- og jordkjeler.

TRYKKHØYDE ELLER HORIZONTELL PUMPNING
MAKS: ↑ 4.5 M → 50 M

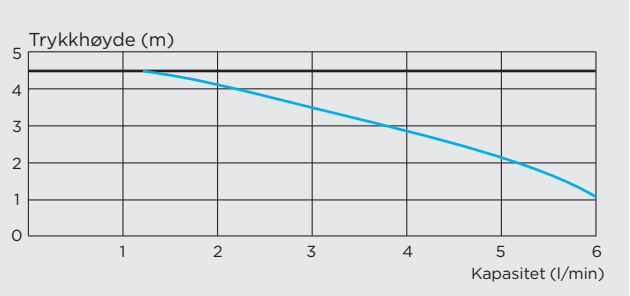

FORDELENE		KONTAKT	
		Besöksadress: Hammarbacken 6B 191 49 Sollentuna Stockholm Sweden	Postadress: BOX 797 191 27 Sollentuna Sweden
Tel: +46 (0)8 404 15 30			