


TYLÖ®



B A S T U D U S C H Å N G B A D

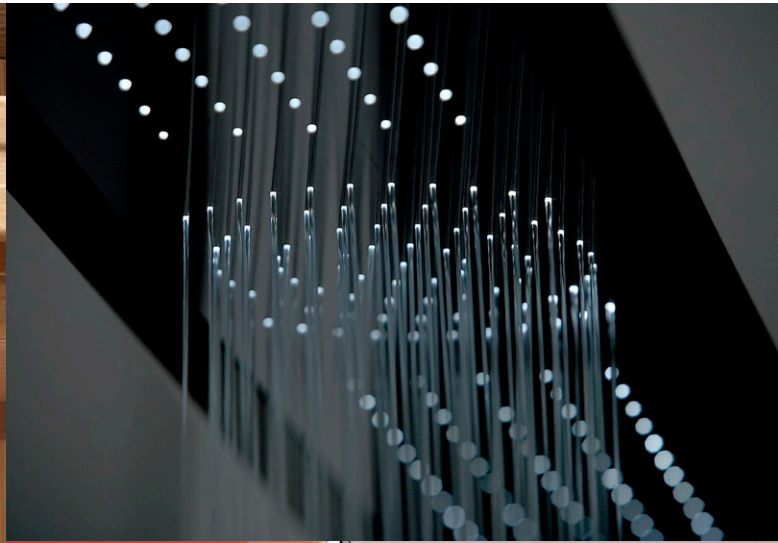

**TERMOMETER
& HYGROMETER**



SANDUR

Bastutillbehör.

Det är de små, små detaljerna som gör det.


Att den lilla vistexten stämmer väl överens med verkligheten är våra tillbehör ett bra bevis för. Några väl valda produkter ur vårt tillbehörsprogram bidrar till att sätta en personlig prägel på bastumiljön. Vi erbjuder allt från det klassiskt rustika till det senaste – tre heltäckande serier i en unik Tylö-design, som bygger på samma moderna grundkoncept. Finns dels i en neutral version helt i aluminium, dels med dekorativa inlägg i antingen ljus eller mörkt träslag – som matchar perfekt till inredningen i våra monteringsfärdiga basturum. Det senare kan tyckas vara en liten detalj, å andra sidan är det just den som gör skillnaden!

I vårt sortiment för offentliga bastumiljöer finns bla en unik produkt för badkastning, en avancerad doftautomat och en ny serie med de nödvändigaste tillbehören i noggrant utvalda material.

Utmärkande för Tylös nya tillbehörsprogram är, att ett brett och brokigt utbud har ersatts av ett sparsmakat sortiment av högsta klass.



HYGROMETER

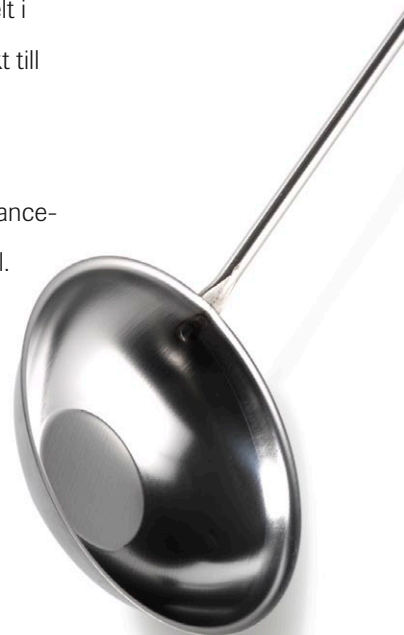




HANDDUKSHÄNGARE



SKOPA

VÄTSKETERMOMETER

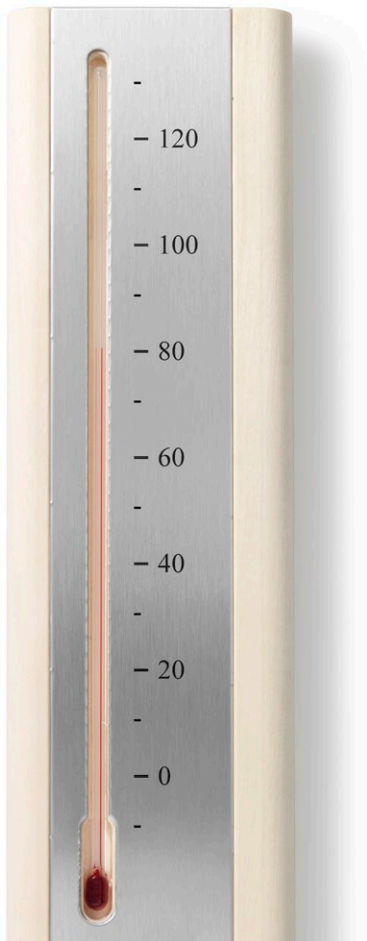

STÄVA

Tillbehör Classic

Träskopa och trästäva i klassiskt utförande. Stävan har en praktisk plastinsats och rymmer 4 liter. Handtag och upphängningsögla av hamprep.

Skopa Classic

(Art. 9012 1025)

Stäva Classic

(Art. 9004 1010)



Collage SC

Ett kombinationsinstrument med termometer, hygrometer och sandur i vackert bearbetad bok.

Collage SC

(Art. 9007 1032)



Tillbehör Basic

Hygro/Termo Basic

(Art. 9015 2510)

Termometer Basic

(Art. 9015 2520)

Hygrometer Basic

(Art. 9015 2530)

Sandur Basic

(Art. 9015 2540)

Skopa 400 mm Basic

(Art. 9015 2550)

Stäva 4l Basic

(Art. 9015 2560)

Stäva 6l/skopa Basic

(Art. 9015 2570)



Tillbehör Asp

Nydesignad tillbehörsserie i aluminium med smakfulla inlägg i blond asp.

Handdukhängare Asp

(Art. 9015 2070)

Skopa Asp

(Art. 9015 2010)

Stäva Asp

(Art. 9015 2000)

Sandur Asp

(Art. 9015 2050)

Vätsketermometer Asp

(Art. 9015 2060)

Termometer Asp

(Art. 9015 2020)

Hygrometer Asp

(Art. 9015 2030)

Termometer/Hygro Asp

(Art. 9015 2040)



Tillbehör Bok

En ny komplett tillbehörsserie i aluminium med dekorativa inlägg i bok.

Handdukhängare Bok

(Art. 9015 2370)

Skopa Bok

(Art. 9015 2310)

Stäva Bok

(Art. 9015 2300)

Sandur Bok

(Art. 9015 2350)

Vätsketermometer Bok

(Art. 9015 2360)

Termometer Bok

(Art. 9015 2320)

Hygrometer Bok

(Art. 9015 2330)

Termometer/Hygro Bok

(Art. 9015 2340)



Tillbehör Alu

Komplett tillbehörsserie i ny stilren design – helt i aluminium.

Handdukhängare Alu

(Art. 9015 2270)

Skopa Alu

(Art. 9015 2210)

Stäva Alu

(Art. 9015 2200)

Sandur Alu

(Art. 9015 2250)

Vätsketermometer Alu

(Art. 9015 2260)

Termometer Alu

(Art. 9015 2220)

Hygrometer Alu

(Art. 9015 2230)

Termometer/Hygro Alu

(Art. 9015 2240)



Tillbehör för offentlig miljö

Stäva Pro (Art. 9004 1005)

Stäva helt i rostfritt stål, rymd 8 liter.

Bastuskopa Pro (Art. 9012 1020)

Skopa helt i rostfritt stål med handtag av trä.

Hygro/Termo Pro (Art. 9070 1030)

Termometer och hygrometer i rostfritt stål med fäste för fastskruvning på vägg.



Övriga bastutillbehör.



Aggregatskydd

Aggregatskydd 6-8V

(Art. 9000 1002)

För väggmontage till aggregat 6,6-8 kW.

Aggregatskydd 10-20V

(Art. 9000 1012)

Dito till aggregat 10,7-20 kW.

Aggregatskydd 6-8H

(Art. 9000 1003)

För hörnmontage till aggregat 6,6-8 kW.

Aggregatskydd 10-20H

(Art. 9000 1013)

Dito till aggregat 10,7-20 kW.



Specialutföranden

Bilden ger ett exempel på Tylös möjligheter att specialtillverka inredningsdetaljer enligt kundens önskemål. Kontakta gärna Tylö för konsultation och kostnadsfri offert.



Bastusten

Bastusten (Art. 9014 1000)

Natursten av svart diabas som tål kraftig upphettning och snabb avkyllning. En kartong (ca 14 kg) räcker till aggregat 6,6-8 kW, två kartonger för 10,7-20 kW.

Bastusten Mini (Art. 9014 1005)

Som ovan, fast mindre passande de små aggregaten Compact och Combi Compact. En kartong (ca 7 kg) per aggregat.

Bastusten Olivin (Art. 9014 1040)

För offentligt bruk och frekvent badkastning (ej Compact och Combi Compact). Låg densitet, snabb uppvärmning. En kartong 25 kg.

Bastusten Vedugn (Art. 9014 1007)

Större sten av svart diabas som tål badkastning bra, anpassad för vedeldade bastuugnar. Den större stenen ger bättre luftcirkulation och längre eftervärme.

Belysning

Armatyr av hög kvalitet i sköljtätt utförande med glaskupa och porslinssockel.



Opus 100 H100 (Art. 9001 1090)
Bastuararmatur. Monteras på vägg. Grå sockel G9, 25 W, 230 V, IP57, matt opalglas. Diameter 100 mm, höjd 100 mm.



Opus 100 H125 (Art. 9001 1091)
Bastuararmatur. Monteras på vägg/tak. Grå sockel G9, 25 W, 230 V, IP57, matt opalglas. Diameter 100 mm, höjd 125 mm.



Opus 100 H175 (Art. 9001 1092)
Bastuararmatur. Monteras på vägg/tak. Grå sockel E27, 40 W tak, 60 W vägg, 230 V, IP57, matt opalglas. Diameter 100 mm, höjd 175 mm.



Opus 100 H175 (Art. 9001 1093)
Bastuararmatur. Monteras på vägg/tak. Grå sockel E27, 40 W tak, 60 W vägg, 230 V, IP57, klarglas. Diameter 100 mm, höjd 175 mm.



Opus 200 H135 (Art. 9001 1094)
Bastuararmatur. Monteras på vägg/tak. Grå sockel E27, 40 W tak, 60 W vägg, 230 V, IP57, matt opalglas. Diameter 200 mm, höjd 135 mm.



Light On Halogen (Art. 9001 1003)
Bastuararmatur. Monteras på vägg/tak. Grå GU10, 35 W, 230 V, IP44. Diameter 100 mm, höjd 115 mm.



Bastuararmatur 40 W (Art. 9001 1000)
Monteras på vägg. Vit sockel E14. IP 24. Max 40 W. Diameter 90 mm, höjd 170 mm.



Bastuararmatur 60 W (Art. 9001 1004)
Dito, max 60 W. Diameter 205 mm, höjd 105 mm. IP 24.



Ljusskena

Placeras bakom ryggstöden för att skapa skön, dämpad belysning i bastun. Kan kapas till önskad längd. Spänning 12 V, ansluts till transformator 12 V. IP 24.

Ljusskena 38 (Art. 9001 1190)
Längd 38 cm. Effekt 12 W.

Ljusskena 50 (Art. 9001 1192)
Längd 50 cm. Effekt 15 W.

Ljusskena 90 (Art. 9001 1194)
Längd 90 cm. Effekt 27 W.

Ljusskena 190 (Art. 9001 1196)
Längd 190 cm. Effekt 57 W.



Lampskärm Asp-V (Art. 9009 1010)
Dekorativ belysningskärm av asp, sprider ett behagligt ljus i bastun. Avsedd för väggmontage. Passar till armatur 40 W. 50 x 28 x 15 cm.

Lampskärm Asp-H (Art. 9009 1011)
Dito för hörnmontage. 50 x 34 x 8 cm.



Lampskärm Asp-V SR (Art. 9009 1017)
Exklusiv belysningskärm av smalribbad asp. Avsedd för väggmontage. Passar till ljusskena 38. 54 x 24 x 6 cm.

Lampskärm Asp-H SR (Art. 9009 1018)
Dito för hörnmontage. 54 x 22 x 4 cm.

Lampskärm Bok-H SR (Art. 9009 1014)

Lampskärm Bok-V SR (Art. 9009 1013)



Lampskärm 40/60 (Art. 9009 1002)
Belysningskärm av fur, passar till bastuararmaturerna 40 W och 60 W. Avsedd för väggmontage. 25 x 25 x 14 cm.



Lampskärm Asp-GL

(Art. 9009 1003)

Elegant belysningskärm av utvalt aspvirke, passar till armatur 40 W. Avsedd för hörnmontage.
50 x 36 x 4 cm.



Fiber Light

Halogenbelysning för effektiv ljussättning i alla slags miljöer. Ljuskällan finns inbyggd i en projektor som placeras utanför tex basturummet. Fiberlängderna utgör maximalt avstånd mellan projektor och ljuspunkter.

Fiber Light Standard (Art. 9001 1100)

42 W med 6 fiberljuspunkter (2 x 2 m, 2 x 2,5 m och 2 x 3 m).

Fiber Light Public (Art. 9001 1120)

42 W med förgyllda armaturer och 8 fiberljuspunkter (2 x 2,5 m, 3 x 3 m och 3 x 3,5 m).

Fiber Light Colour S (Art. 9001 1125)

75 W med 9 fiberljuspunkter (1 x 0,5 m, 2 x 1 m, 3 x 1,6 m, 2 x 1,9 m, 1 x 2,3 m) samt försedd med roterande färgskiva för fast eller växlande färgsättning.

Fiber Light Colour (Art. 9001 1130)

75 W, dito med 9 fiberljuspunkter x 2,5 m för större rum.



Transformator 12 V/210 W

(Art. 9090 1015)

200-240 V~/12 V max 210 W. Kan anslutas till 7 m ljusskena eller 42 st 5 W-lampor (Downlight).

Transformator 12 V/60 W

(Art. 9090 1020)

Som ovan, men för max 60 W. Längd 190 cm. Effekt 57 W.



Downlight (Art. 9001 1081)

Effektfull nedåtriktad punktbelysning i tex takutsprång utanför basturummet (ej inne i bastun). Spänning 12 V/5 W, ansluts till transformator 12 V. Inbyggnadsmått: diameter 60 mm. IP 21.



Downlight (Art. 9001 1083)

Effektfull nedåtriktad punktbelysning i tex takutsprång utanför basturummet (ej inne i bastun). Spänning 12 V/10 W, ansluts till transformator 12 V. Inbyggnadsmått: diameter 57 mm. IP 21.



Downlight (Art. 9001 1085)

Effektfull nedåtriktad punktbelysning i tex takutsprång utanför basturummet (ej inne i bastun). Spänning 12 V, ansluts till transformator 12 V. Inbyggnadsmått: diameter 74 mm. IP 21.



Downlight (Art. 9001 1087)

Effektfull nedåtriktad punktbelysning i tex takutsprång utanför basturummet (ej inne i bastun). Spänning 12 V, ansluts till transformator 12 V. Inbyggnadsmått: diameter 78 mm. IP 44.

Doftessenser



Eteriska doftoljor

Naturligt doftkoncentrat speciellt avsett till Tylö Fresh doftautomat för bastu och ångbad. Plastflaska 25 cl.

Dofter och beteckningar:

Eucalyptus 25 (Art. 9002 2030)

Pepparmynta 25 (Art. 9002 2031)

Tallbarr 25 (Art. 9002 2032)

Lavendel 25 (Art. 9002 2033)

Kanel 25 (Art. 9002 2034)

Citrus 25 (Art. 9002 2036)



Tylö Bastudoft

Ren naturprodukt. Ett par droppar i en skopa vatten som hälls över de heta stenarna ger friska fläkter i bastun.

Dofter och beteckningar:

Bastudoft 10 ml Eucalyptus
(Art. 9002 1000)

Bastudoft 50 ml Eucalyptus
(Art. 9002 2000)

Bastudoft 10 ml Pepparmynta
(Art. 9002 1010)

Bastudoft 10 ml Lavendel
(Art. 9002 1012)

Bastudoft 10 ml Kanel
(Art. 9002 1014)



Doftkoncentrat

Spädes med vatten. Avsett för tidigare modeller av Tylö doftautomater Sauna Fresh och Steam Fresh. Plastflaska 250 ml, dito i förpackning om 24 st samt i dunk om 5 liter.

Dofter och beteckningar:

Eucalyptus-250 (Art. 9002 0000)

Eucalyptus-250/24 (Art. 9002 0005)

Eucalyptus-5 lit (Art. 9002 2007)

Citron-250 (Art. 9002 0010)

Citron-250/24 (Art. 9002 0015)

Citron-5 lit (Art. 9002 2012)

Tallbarr-250 (Art. 9002 0020)

Tallbarr-250/24 (Art. 9002 0025)

Tallbarr-5 lit (Art. 9002 2017)

Pepparmint-250 (Art. 9002 0030)

Pepparmint-250/24 (Art. 9002 0035)

Pepparmint-5 lit (Art. 9002 2022)

Menthol-250 (Art. 9002 0040)

Menthol-250/24 (Art. 9002 0045)

Menthol-5 lit (Art. 9002 2027)



Cleanse Kit (Art. 9090 3020)

För att ta bort kalkavlagringar på duschglas och glaserad kakel, använd titanbollen endast med rikligt vatten. Impregneringsvätska för att skydda duschglas och glaserad kakel mot kalkangrepp.

Tylö Impregneringsvätska (Art. 9090 3030)

För konservering och skydd av duschglas och glaserad kakel. Sprayas på ytan och spolas av med rent vatten.



Doftautomat

Tylö Fresh (Art. 9090 8005)

Doftautomat för bastu, ångbad och alla miljöer där skön väldoft önskas. Automatisk och ljudlös funktion. Monteringsdistans max 2 meter mellan doftautomat och munstycke. Tips! Upp till 4 doftautomater kan anslutas till en enda manöverpanel för växlande dofter i samma utrymme eller i flera rum. Mått 350 x 200 mm.

CC Fresh (Art. 9090 8006)

Elektronisk manöverpanel för bekväm, automatisk styrning av Tylö Fresh. Levereras komplett med transformator. Kan monteras på obegränsat avstånd från doftautomaten. Mått 130 x 190 mm, djup 27 mm.

Tylö Fresh Basic (Art. 9090 8007)

Som Tylö Fresh ovan, men med transformator och enkel on/offreglering för manuell styrning av doftintensitet. Kan även kopplas till belysning eller liknande. Avsedd för privat bruk.

Hygien

Hygienmedel

(Art. 9002 9100)

För effektiv desinficering av basturum. Plastdunk om 5 liter.



Solvent (Art. 9090 3000)

Pulver för avkalkning av vattentank i Tylö Combi bastuaggregat och Tylö ånggenerator. Helt luktfritt och oskadligt.

Solvent 50 (Art. 9090 3007)

Dito i storpack om 50 st.

Solvent Sulfamic (Art. 9090 3010)

Ett mycket effektivt avkalkningsmedel som endast är avsett för professionellt bruk i offentliga badanläggningar. Förpackning om 5 kg.

Bastuolja (Art. 9002 2050)

Impregnering för sittlavar och övrig träinredning i basturummet. Underlättar rengöring och ger en vattenavvisande yta. Plastflaska 1 liter (täckar ca 6 m²).



Högtalare A (Art. 9080 2000)
Ång- och värmesäkert utförande, avsedd för infällt montage under nedre laven i bastun. Effekt 50 W. Inbyggnadsmått Ø 120 mm, djup 55 mm. Levereras i par.

Högtalare B (Art. 9080 3000)
Dito 50 W för utanpåliggande montage. Storlek 177 x 114, djup 125 mm. Levereras i par.



Bastuklocka
(Art. 9011 1020)
Elektrisk 230 V, storlek 24 x 24 cm.

Träkudd




Ställbar bastukudde Bok
(Art. 9008 1013)
Bekväm modell, ställbar i höjdd.

Ställbar bastukudde Asp
(Art. 9008 1010)
Dito, som ovan.



Bastukudde Bok (Art. 9008 1018)
Smalribbad träkudd med fixerad höjd.

Bastukudde Asp (Art. 9008 1014)
Smalribbad träkudd med fixerad höjd.



Kudd/Ryggstöd Basic
(Art. 9015 2500)



Textilier

Badlakan (Art. 9016 1024)
Badlakan med hög absorptionsförmåga i 500 g vit bomull.

Handduk (Art. 9016 1026)
Handduk med hög absorptionsförmåga i 500 g vit bomull.

Kimono

Stilren kimono med vida ärmar i 330 g vit bomull. Ett härligt plagg att svepa om sig efter badet.

S/M (Art. 9016 1020)
L/XL (Art. 9016 1022)

Vattendraget



Vattendraget (Art. 9034 1000)
Originell utrustning för badkastning. Ansluts till varmt eller kallt vatten. Består av 7 m slaget hamprep som löper genom mässingsöglor, spridare, ventilbox med hävstång och repögla samt rörkopplingar. Presentförpackad med exklusiv bronsplakett.

Ventilation




Ventilgaller A (Art. 9017 1000)
Placeras på utsidan av in- och utluftsventil. Storlek 10 x 22 cm (inbyggnadsmått 8 x 16 cm).

Ventilgaller B
i trä 14 x 22 cm.

Asp (Art. 9018 1020)
Bok (Art. 9018 1038)

Ventilgaller C (Art. 9018 1032)
för bastuvolymer över 25 m³, ventilöppning 300 cm². Storlek 24,5 x 25,5 cm.

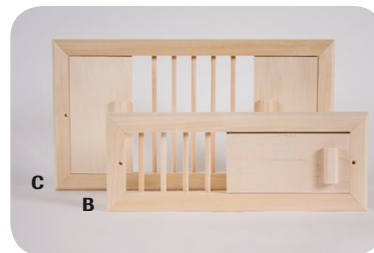

Ventillucka C
för bastuvolymer över 25 m³, reglerbar öppning 0–300 cm². Mått 24,5 x 45,5 cm.

Asp (Art. 9018 1036)
Bok (Art. 9018 1034)

Ventillucka B (Art. 9018 1030)
Placeras över utluftsventilen inne i bastun för att reglera luftflödet. Mått 14 x 37,5 cm.

