

Läckö Handdukstork

LKC0850 / LKE0850 och LRC0850 / LRE0850




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.
 Bredd: 500 mm. Höjd: 790 mm. (910 mm inkl. elpatron). Djup: 95-105 mm. c/c röranslutning: 468 mm.
 Röranslutning: ½ " RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

| Art.nr. | Namn | Effekt W | Not. | Best.nr. | RSK-nr. | Fyllnadsvol. | Vikt netto | Vikt inkl. emballage |
|---------|----------------------------|----------|--------------------|----------|---------|--------------|------------|----------------------|
| LKC0850 | Läckö grundversion krom | 248/129 | OBS! EJ för VVC | LKC0850 | 8756332 | 2,26 lit | 6,12 kg | 8,02 kg |
| LKE0850 | Läckö elversion krom | 150 | Inkl. PK1 elpatron | LKE0850 | 8756262 | 2,26 lit | 8,74 kg | 12,00 kg |
| LRC0850 | Läckö grundversion rostfri | 248/129 | OBS! EJ för VVC | LRC0850 | 8756336 | 2,40 lit | 4,80 kg | 6,88 kg |
| LRE0850 | Läckö elversion rostfri | 150 | Inkl. PB1 elpatron | LRE0850 | 8756266 | 2,40 lit | 7,56 kg | 10,90 kg |

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

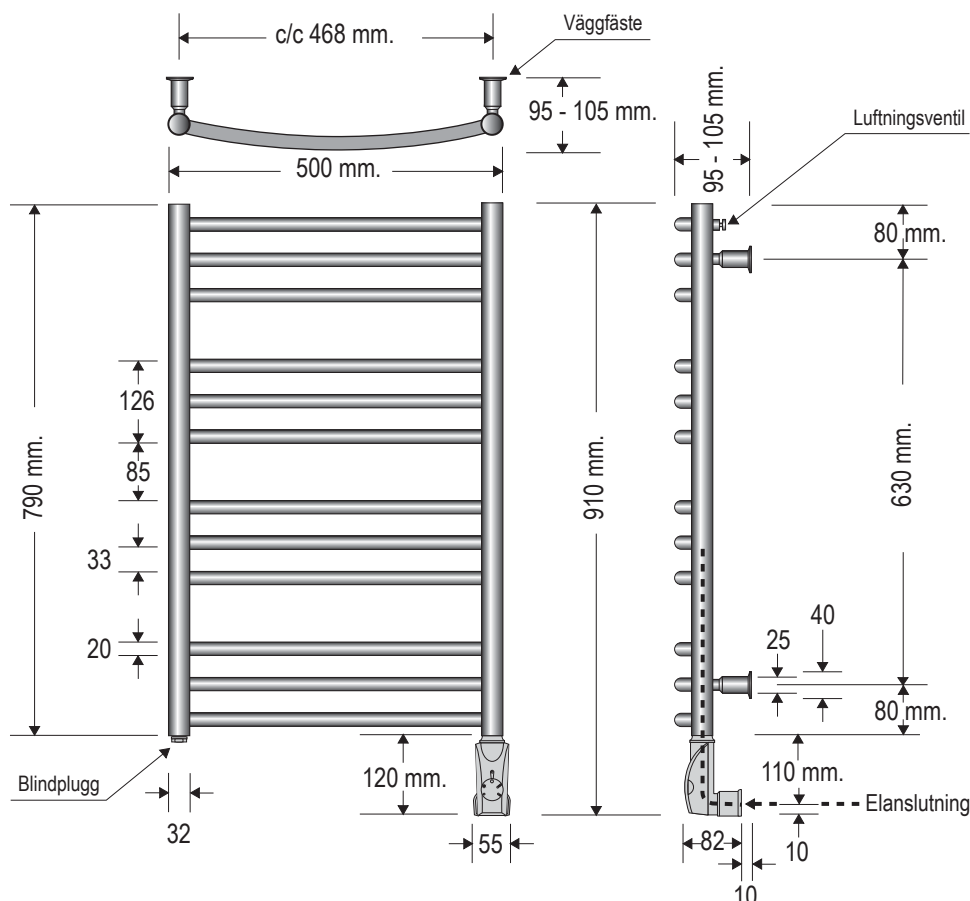

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

Produktblad-Lxx0850-20110415-1.7