

EAN: 6414150104305

RSK: 8283475

static.oras.com/4769



Duschpaket innehållande termostadblandare för dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning, samt duschset. Blandaren har användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, samt flödeskontroll. Utrustad med backventiler och smutsfilter. Duschset med duschslang 1750mm, duschstång, hållare för handdusch, flexibla/fasta väggfästen och handdusch med 3 strållägen för en komfortabel duschupplevelse. Handduschen är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.




Oras Aurelia. En harmoni av enkelhet och elegans.

Den tidlösa silhuetten av en antik bro byggd med handkraft, perfekt speglad i lugna vatten, utvecklas till en smal och elegant cylindrisk termostat. Noggrant designade vred kompletterar formen sömlöst, utan att kompromissa med funktionalitet, och de utstrålar elegans från varje vinkel.

Oras Aurelia hämtar designinspiration från de utsökta elementen som finns i naturen. Från den graciösa lotusblomman som omvandlats till ett duschduvud, designad för ren njutning, till den enklaste formen av en liten vattendroppe står som inspiration för vår handdusch.

LYFTER DINA STUNDER

- Duschlösningar
- Termostadblandare
- Vägghöglad
- Krom
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Eco funktion för vattenflöde
- Handdusch, Duschstång, Justerbara väggfästen, Tvålköpp, Duschslang (1750 mm), Flexibla monteringspunkter, Anti-kalk funktion, Ledad duschslang (vridningsfri)
- Pulserande – Stark vattenstråle för massage eller kroppsbehandling, Intensiv – Uppfriskande vattenstråle, Avkopplande – Mjuk vattenstråle, behaglig för hela kroppen
- Säkerhetsspärr mot skållning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga, Täckplatta(-or)
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshård mässing, Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- Utan kopplingar
- 3 strållägen

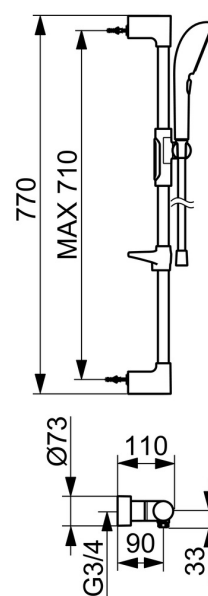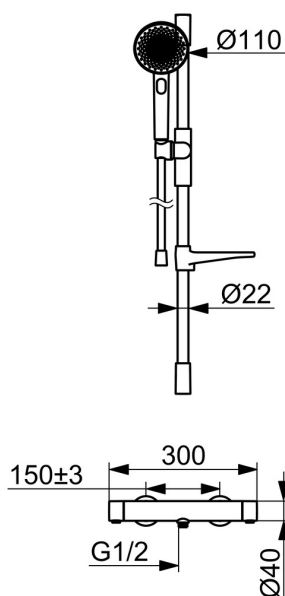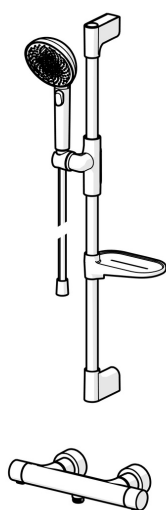



Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.17 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	185 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	150 ± 3 mm
Längd/höjd	770 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Bestämmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

