

Tvättställsblandare 9000E

Eco Flow Energiklass B Med tryckpluggventil




Skyddsmodul AA



- EcoSafe® blandare
- Med Push-downventil i metall
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Med Soft PEX®-rör
- Håltagning: Ø34-37 mm

Energiklassad tvättställsblandare med tryckplugg. Ekoflöde 6 l/min. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstöt är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. EcoSafe®. Finns även med silpluggventil eller lyftventil.

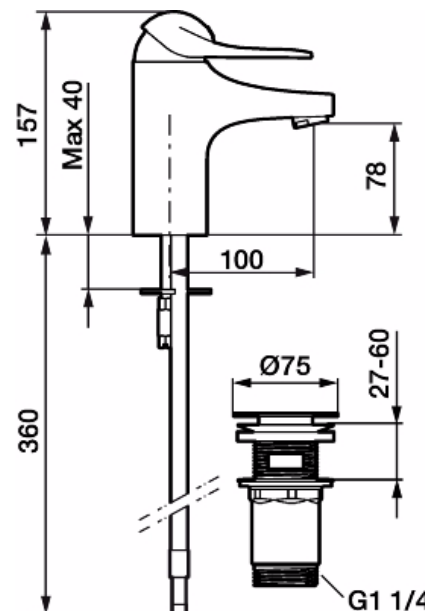

Utförande	FMM nr	RSK nr	Energiklass
Krom, med anslutning slät ände Ø10 mm	8063-5000	823 54 54	B
Krom, med anslutning lekande G3/8	8063-5010	823 54 55	B