



EAN: 6414150102219
RSK: 8312112
static.oras.com/2639FH-33



Köksblandare med elektronisk avstängningsventil, 230/9VDC via plug-in transformator. Bluetooth, Automatisk avstängning 4/12 timmar. Ettgreppsfunktion via pinnspak, hög svängbar J-utloppspip och strålsamlare. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°/360°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde via Oras 3.0 keramiska kassett. F = flexibel anslutning.

Oras matt black edition. Blandaren är belagd med en Nano-keramik Coating som ger en extrem slitstark och motståndskraftig yta. Beläggningen är vattenavvisande och beskyddar färgen från UV strålar så att den håller sig lika fin år efter år. Kräver minimalt med underhåll.

- Kök
- Ettgreppsblandare med sidospak, Plug-in transformator, Diskmaskinsventil, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Matt svart
- Svängbar utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Fjärrstyrd avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 30 mm keramisk Eco kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Magnetventil, Strömförsörjning
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing

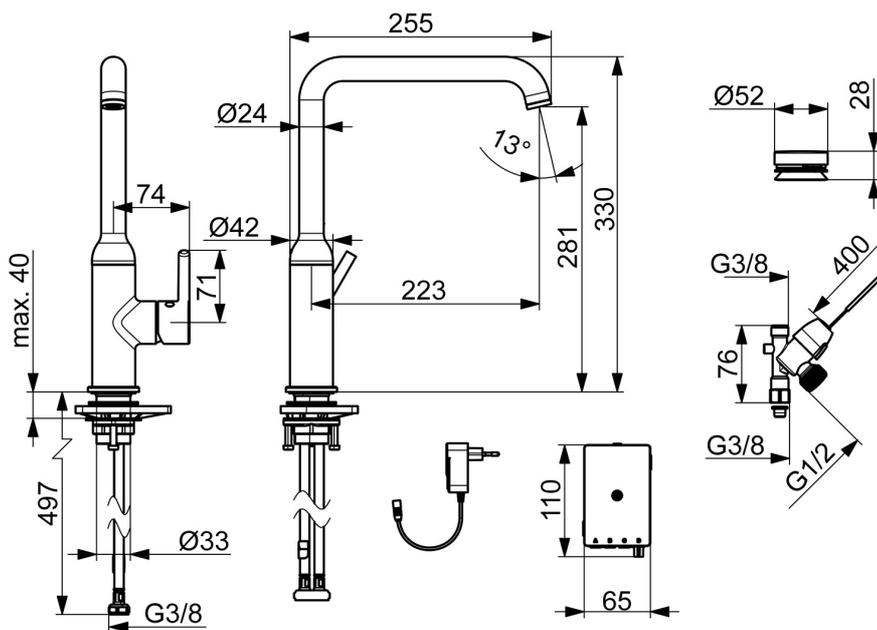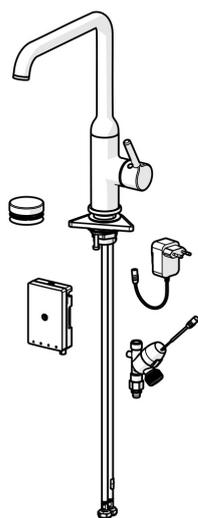



Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	95 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	375 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	255 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	brass

Programinställningar

Diskmaskinsventil, öppningstid	4 h / 12 h
--------------------------------	-------------------

Elektroniska egenskaper


El-anslutning	230 / 9 V
Batteri	CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060577)


Bestämmelser

EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	II (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 54 / transformer IP 20

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	RED
---------------------------	------------

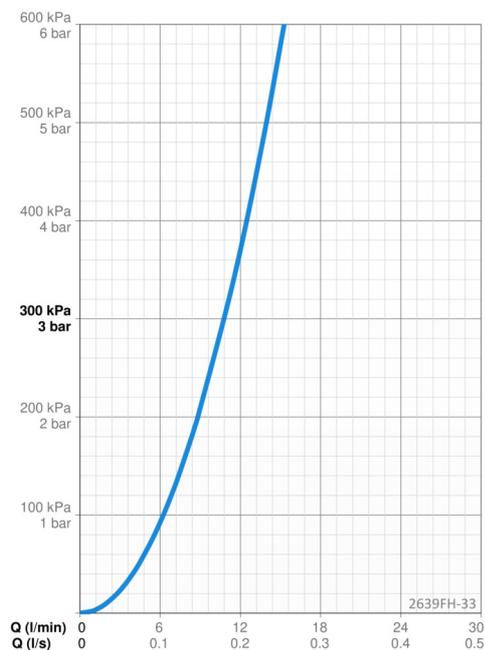

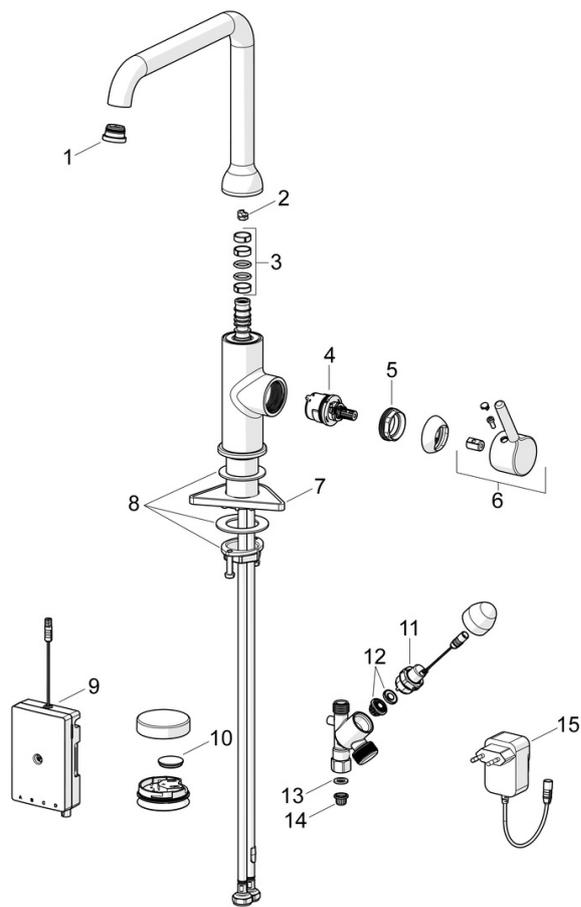

SP2639FH-33

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare och nyckel, Cascade SLC TJ A Matt svart	1014808V-33	8280044
02	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867
02	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V	
02	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
03	Tätningsserie för utloppspip	1001098V	
04	Reglerinsats, 3.0	1014428V	8387010
05	Fästmutter, M34x1.5	1012133V	8387014
06	Spak Matt svart	1001748V-33	8387189
07	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
08	Monteringsatts	602629V	
09	Styrenhet, 9 V, Bluetooth	1015438V	8398033
10	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	8443260
11	Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
12	Membran	1006500V	8483197
13	Plantätning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	
14	Smutsfilter	199257/2	8347831
15	Strömkälla, 230/9 V, 550 mA	199550	8483160