

# Köksblandare, 9000E (40 c/c)




Skyddsmodul 



- EcoSafe® blandare
- Kallstart
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Med vägg tätning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Anslutning ned, kan ändras till anslutning upp, nippel och plugg skiftas
- Inkl. underliggande pip, längd 250 mm
- Piputsprång från vägg: 310 mm
- OBS! Får ej användas tillsammans med självstängande handdusch

Vägghängd ettgreppsblandare 40 c/c, mjukstängande med keramisk tätning. Inbyggd omställningsbar flödesbegränsning och temperaturspär. Tillverkade i 4MS-godkänd mässing-slegering.

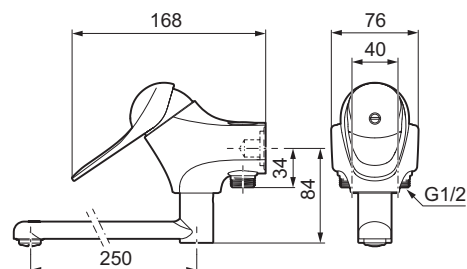

Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom	8141-0000	831 04 88