



EAN: 6414150105944
RSK: 8312275
static.oras.com/3032F-80



- Kök
- Ettgreppsblandare med sidospak
- Bänkmonterad
- Borstat stål
- Svängbar utloppspip, Utdragbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- 2 strålllägen

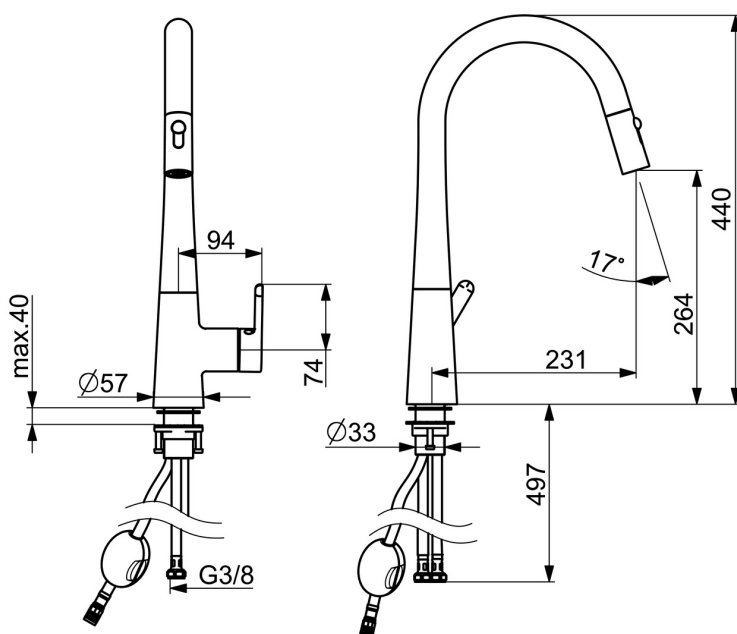

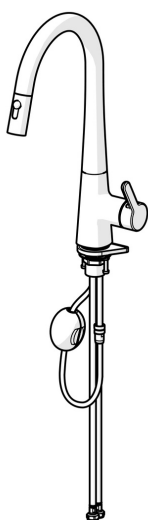

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.16 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	490 kPa (70% qv = 240 kPa)

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	231 mm
Material	brass

Bestämmelser


EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

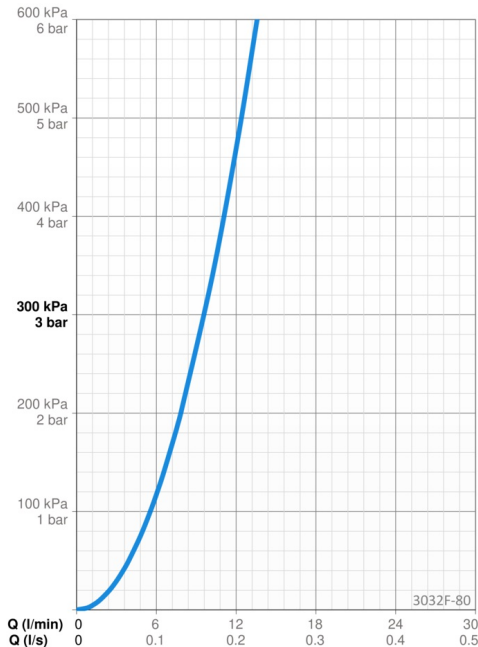

Reservdelar

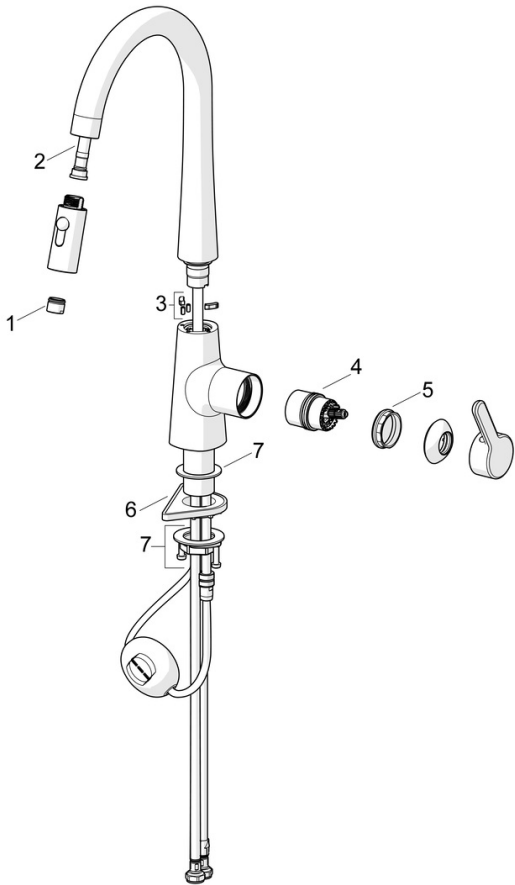

SP3032F-CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare	1000972V	
02	Slang, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	
03	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	602706/2	
04	Reglerinsats	1003691V	8443267
05	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
06	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
07	Monteringsatts	602629V	