

Antal | **Beskrivning**

1 | UNILIFT AP12.40.06.3



OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt

Art.nr.: [96001652](#)

Dränkbar dräneringspump typ

Dränkbar, vertikal, enstegs pump i rostfritt stål med en vertikal utloppsanslutning och inbyggd dränkbar 3-fas motor av isolationsklass F. Pumpen är utrustad med inloppssil.

Med ett SEMI OPEN pumphjul och ett fritt grundvatten, regnvatten och liknande.

Pumpen har en dubbel axeltätning och en mellanliggande oljekammare som är förfylld med icke-giftig specialolja.

Pumpen har stigarrör och kylmantel för kontinuerlig kylning av motorn med hjälp av den pumpade vätskan samt kraftiga permanentmorda kullager.

Pumpen är färdig för användning då den är utrustad med bärhandtag och en 10 m motorkabel. Denna är förseglad med ett glasmaterial i fästet för att förhindra fukt att komma in i motorlindningen.

Vätska:

Vätsketemperatur område: 0 .. 55 °C

Densitet: 998.2 kg/m³

Tekniskt:

Max. flöde: 5 l/s

Typ av pumphjul: SEMI OPEN

Max. Partikel: 12 mm

Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO

Nominellt drivenhetsvarvtal: 2815 Varvtal

Material:

Pumphus: Rostfritt stål

EN 1.4301

AISI 304

Pumphjul: Rostfritt stål

EN 1.4301


AISI 304

Cable union: Brass






CW602N

Antal	Beskrivning
1	<p>C35330</p> <p>Installation:</p> <p>Område för omgivande temperatur: 0 .. 55 °C</p> <p>Anslutningstyp: Rp</p> <p>Storlek för anslutning: 1 1/2 inch</p> <p>Max. installationsdjup: 7 m</p> <p>Place of installation: Indoor/outdoor</p> <p>Elektriskdata:</p> <p>Tillförd effekt P1: 0.9 kW</p> <p>Nominell effekt – P2: 0.6 kW</p> <p>Nätfrekvens: 50 Hz</p> <p>Nominell spänning: 3 x 400 V</p> <p>Nominell ström: 1.6 A</p> <p>Cos phi - Effektfaktor: 0.83</p> <p>Nominellt drivenhetsvarvtal: 2815 Varvtal</p> <p>Kapslingsklass (EC 34-5): IP68</p> <p>Isolationsklass (IEC 85): F</p> <p>Längd strömförsörjningskabel: 10 m</p> <p>Typ av skarvkoppling: NONE</p> <p>Övriga:</p> <p>Nettovikt: 12.7 kg</p> <p>Bruttovikt: 13.3 kg</p> <p>Danskt VVS No.: 391314111</p> <p>Svenskt RSK nr.: 5885776</p> <p>Finskt: 4822577</p> <p>Ursprungsland: HU</p> <p>Varukod: 84137021</p> <p>Environmental approvals: WEEE</p>



96001652 UNILIFT AP12.40.06.3 50 Hz

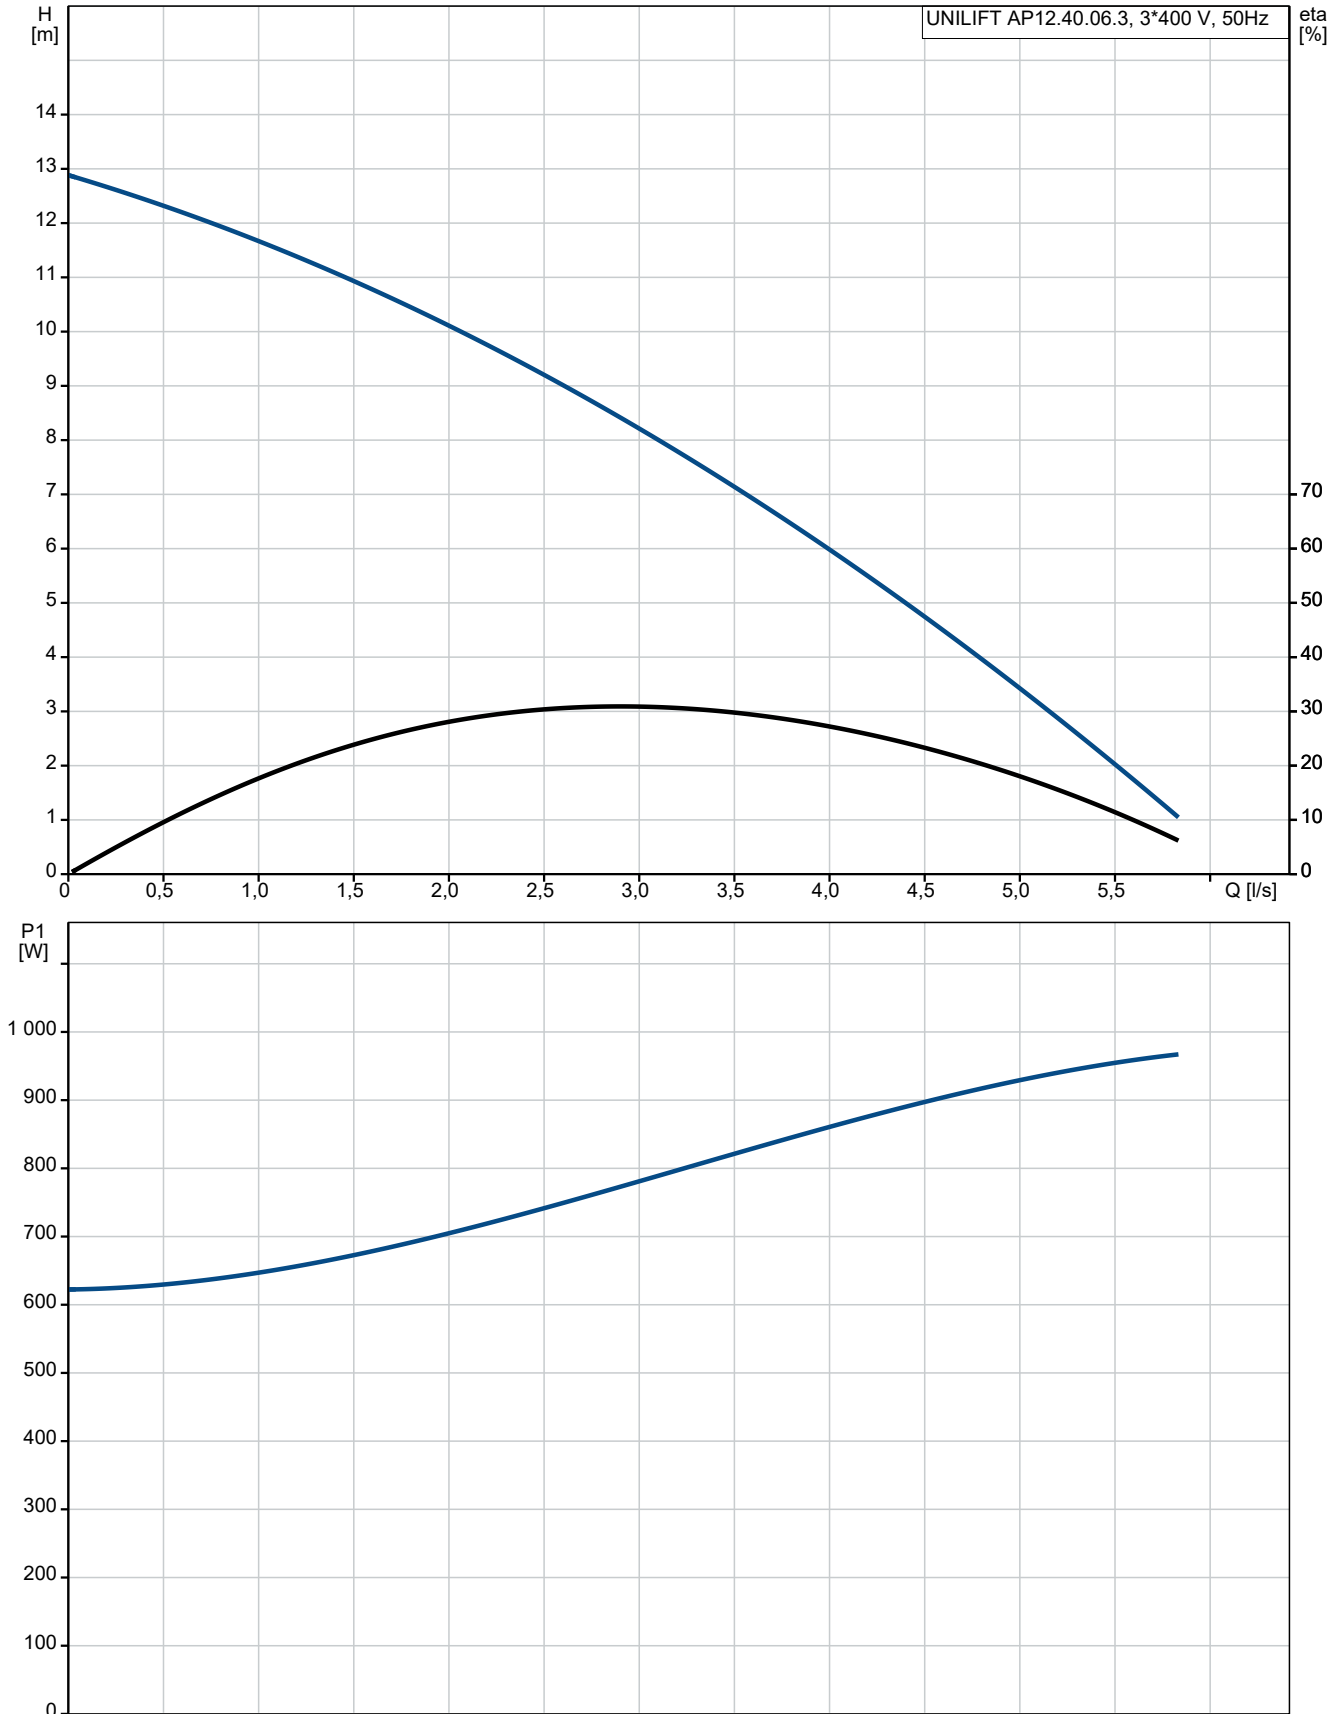

Beskrivning	Värde
Generell information:	
Produktnamn:	UNILIFT AP12.40.06.3
Art. nr:	96001652
EAN nummer:	5700390896928
Tekniskt:	
Max. flöde:	5 l/s
Lyfthöjd max.:	13 m
Typ av pumpjul:	SEMI OPEN
Max. Partikel:	12 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWID,MORO,UKCA,CNROHSE XP,SEPRO
Nominellt drivenhetsvarvtal:	2815 Varvtal
Material:	
Pumphus:	Rostfritt stål
Pumphus:	EN 1.4301
Pumphus:	AISI 304
Pumphjul:	Rostfritt stål
Pumphjul:	EN 1.4301
Pumphjul:	AISI 304
Cable union:	Brass
Cable union:	CW602N
Cable union:	C35330
Installation:	
Område för omgivande temperatur:	0 .. 55 °C
Anslutningstyp:	Rp
Storlek för anslutning:	1 1/2 inch
Max. installationsdjup:	7 m
Inst. torr/våt:	D/S
Installation:	horisontal eller vertikal
Place of installation:	Indoor/outdoor
Vätska:	
Vätsketemperatur område:	0 .. 55 °C
Densitet:	998.2 kg/m ³
Elektriskdata:	
Tillförd effekt P1:	0.9 kW
Nominell effekt – P2:	0.6 kW
Nätfrekvens:	50 Hz
Nominell spänning:	3 x 400 V
Nominell ström:	1.6 A
Cos phi - Effektfaktor:	0.83
Nominellt drivenhetsvarvtal:	2815 Varvtal
Kapslingsklass (EC 34-5):	IP68
Isolationsklass (IEC 85):	F
Inbyggt motorskydd:	INGEN
Termiskt skydd:	utvändig
Längd strömförsörjningskabel:	10 m
Typ av skarvkoppling:	NONE
Övriga:	
Nettovikt:	12.7 kg
Bruttovikt:	13.3 kg
Danskt VVS No.:	391314111
Svenskt RSK nr.:	5885776
Finskt:	4822577
Ursprungsland:	HU
Varukod:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

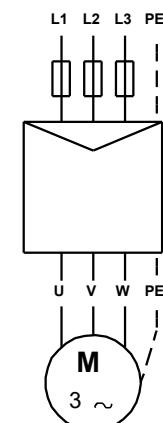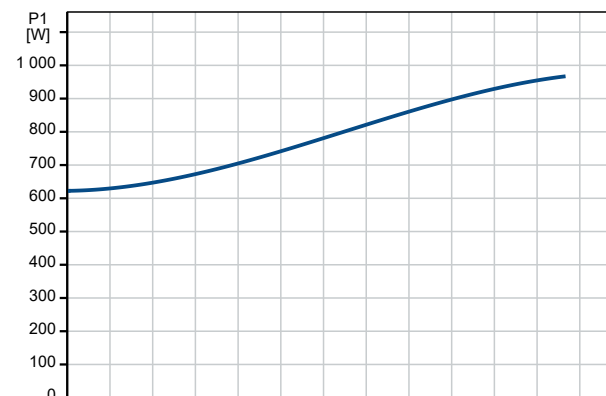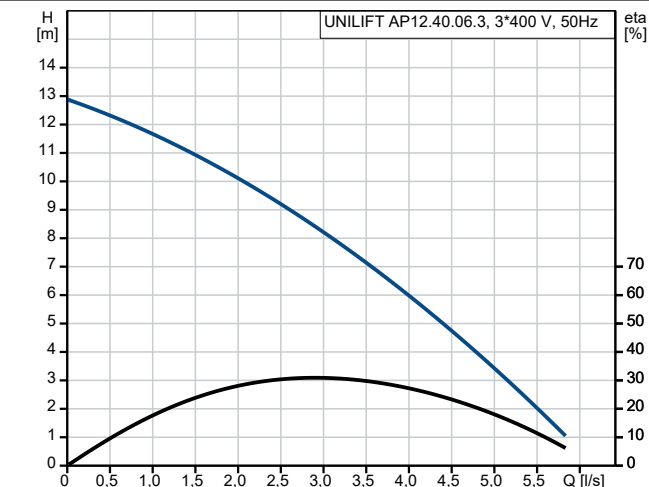


96001652 UNILIFT AP12.40.06.3 50 Hz

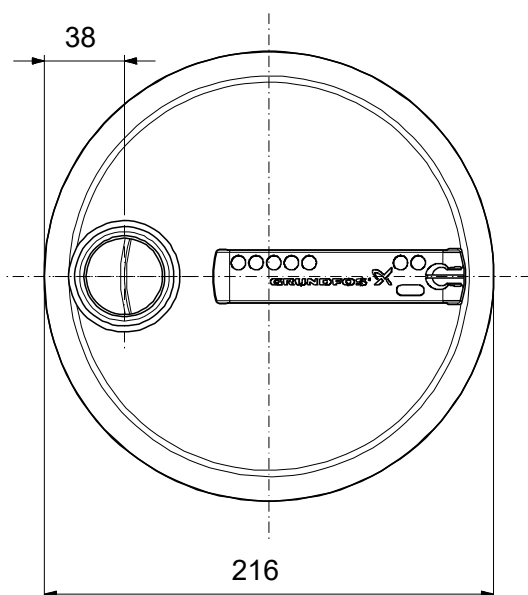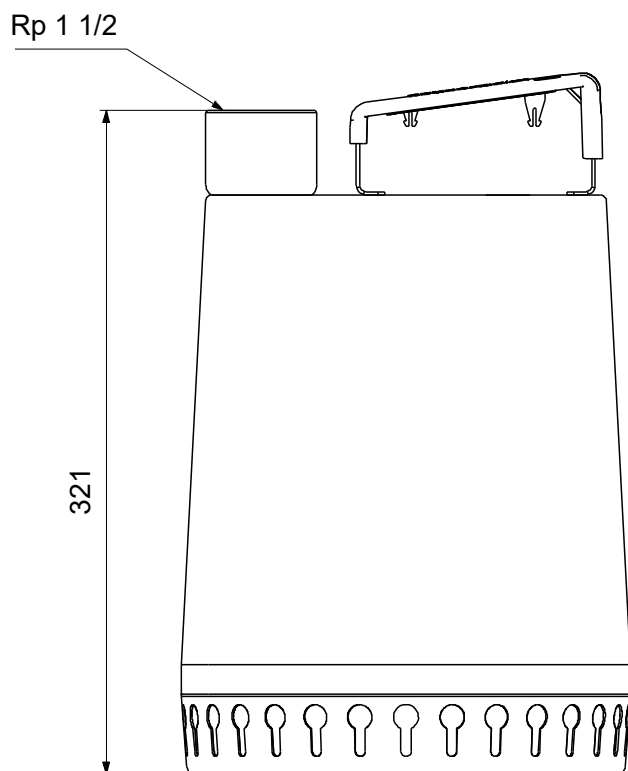

OBS! Alla mått anges i (mm) om inte annat anges. Ansvarsfriskrivning: Denna förenklade måttskiss visar inte alla detaljer.

96001652 UNILIFT AP12.40.06.3 50 Hz

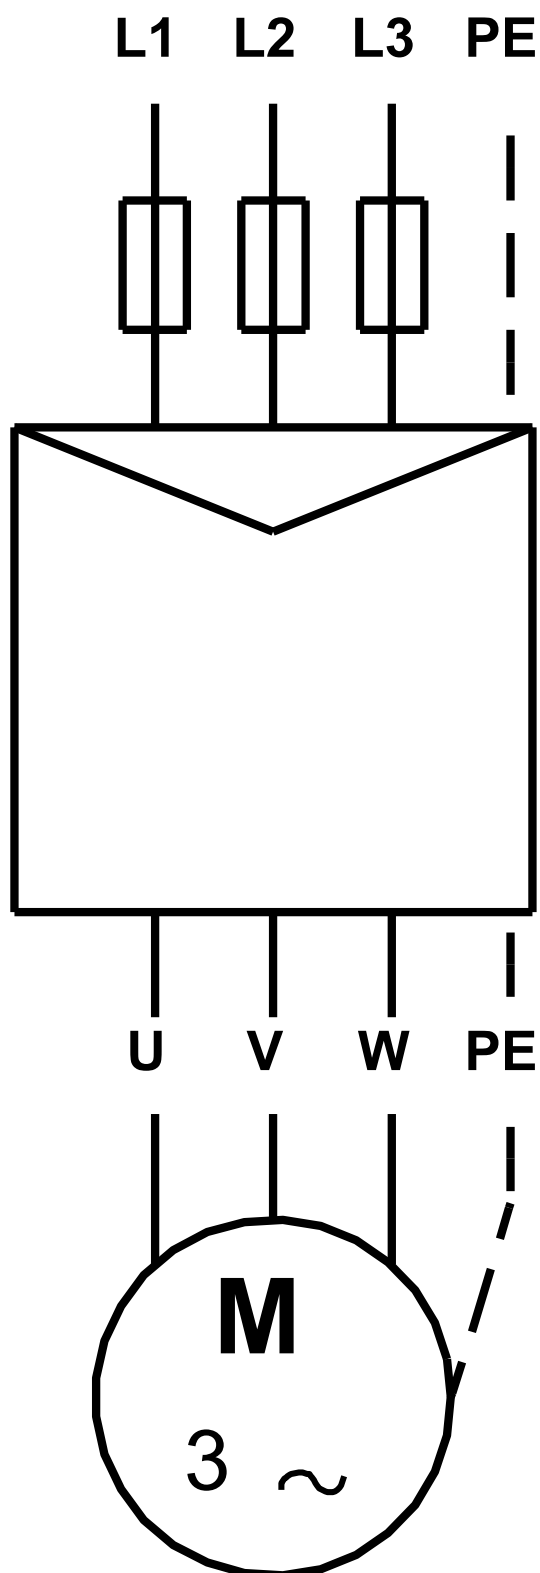

OBS! Alla enheter anges som [mm] om inget annat visas.