




RIATHERM® kanalplast

10 mm 2-skikt Klar (700 mm bredd)

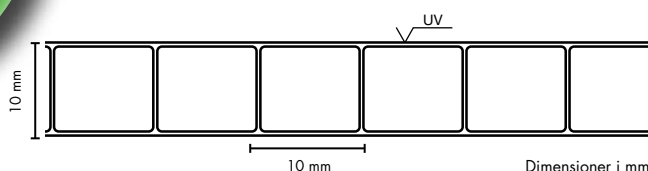

ANVÄNDNING

RIATHERM® 10 mm 2-skikts är den ideella skivan till terrasstak, uterummet, carporten osv. Skivan består av klar väderbeständig polykarbonat.

UV-skydd

Sidan, med den co-extruderade UV-skyddande ytan, monteras så att den vänder uppåt/utåt. Det ger RIATHERM® skivan ett ytterst effektivt skydd mot väderpåverkan och det ges 10 års garanti.

FÖRDELAR

- 10 års garanti
- Hög isolering
- Slagfast
- Minimerar risken för kondensdropp

Läs mera om RIATHERM® kanalplast på www.rias.se

Varuspecifikationer	Värden
Tjocklek	10 mm
Material	Polykarbonat
Färg	Klar
Vikt	1700 g/m ²
Längd	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000 mm
Bredd	700 mm
Kanalvägg avstånd	10 mm
Afstånd från mittspär til mittspär	725 mm
U-värde	3,2 m ² K
Ljustransmission	79 %
Termisk utvidgningskoefficient	0,065 mm/m°C
Min/max användningstemp. utan belastning	-40/+120 °C
Takets lutning	3 cm per m
Konstruktion	Plan/Böjd