


Vitrium Tvättställsskål # 266246..71 / 266246..71 / 266246..71 /  
266246..71 / 266246..71 / 266246..71

| < Ø 460 mm > |

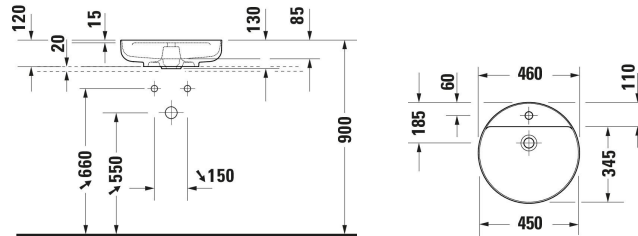

Tvättställsskål	Dimension	Vikt	Ordernummer
Rund, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Armaturhålsplattform: Ja, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Nej, Slipad, Inkl. bottenventil, 460 mm			
<b>Färger</b>			
32 White Satin Matt HA Greenblue Matt HB Parlour Blue Matt HC Cinnamon Matt HD Light Gray Matt HE Dark Gray Matt			
<b>Variant</b>			
● Vit Satin matt	460x130 mm	7,600 kg	266246..71
● Grön blå Matt	460x130 mm	7,600 kg	266246..71
● Salongsblå Matt	460x130 mm	7,600 kg	266246..71
● Kanel Matt	460x130 mm	7,600 kg	266246..71
● Ljusgrå Matt	460x130 mm	7,600 kg	266246..71
● Mörkgrå Matt	460x130 mm	7,600 kg	266246..71
<b>Passande produkter</b>			
Bänkskiva Antal urtag: 1, Antal tvättställsytor: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		DS828C
Bänkskiva Antal urtag: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		DS829C
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Antal lådor: 1, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Fack Valbar, 820 x 550 mm	820 x 550 mm		VT4880
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Antal lådor: 1, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Fack Valbar, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm		VT4881
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Antal lådor: 1, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Fack Valbar, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm		VT4882

Vitrium Tvättställsskål # 266246..71 / 266246..71 / 266246..71 /  
266246..71 / 266246..71 / 266246..71

| < Ø 460 mm > |

Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 2, Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Fack Valbar, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	VT4870 L/R
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 2, Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Fack Valbar, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	VT4872 B
<b>Rekommenderade blandare</b>		
ettgrepps tvättställsarmatur M Keramisk patron, Höjd: 175 mm, Pipsprång: 113 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 143 x 40 mm	143 x 40 mm	C11020002
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 217 mm, Pipsprång: 125 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, 48 x 160 mm	48 x 160 mm	WT1020002
ettgrepps tvättställsarmatur M Keramisk patron, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Spraymodus: Normal spray, Perlator med EasyClean, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, 52 x 160 mm	52 x 160 mm	CE1020002
ettgrepps tvättställsarmatur M FreshStart FreshStart, Keramisk patron, Höjd: 176 mm, Pipsprång: 117 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator med EasyClean, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, 52 x 160 mm	52 x 160 mm	CE1021002
ettgrepps tvättställsarmatur M MinusFlow MinusFlow, Keramisk patron, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator med EasyClean, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, 52 x 160 mm	52 x 160 mm	CE1022002

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.