



EAN: 6414150102424  
RSK: 8312100  
[static.oras.com/2734FHN](http://static.oras.com/2734FHN)

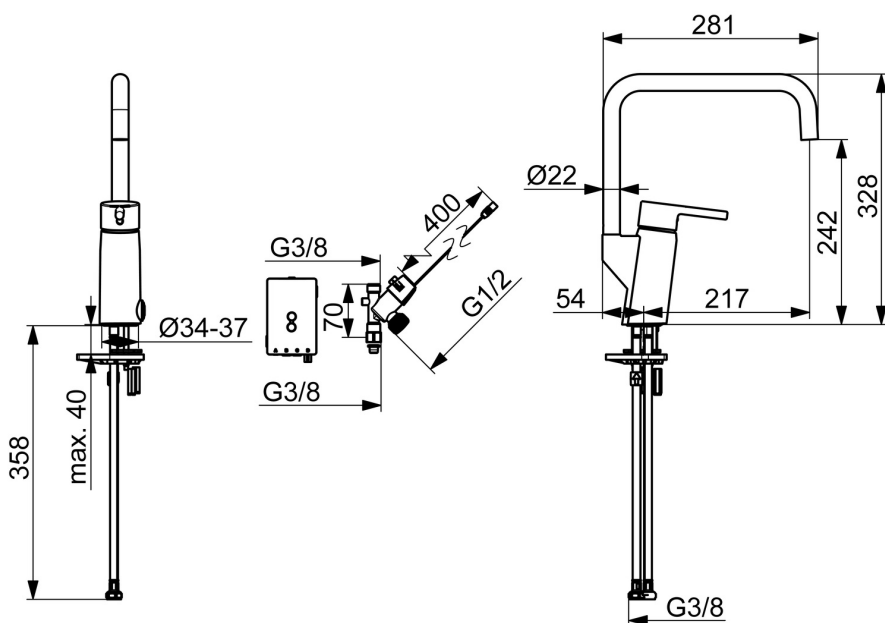

Köksblandare med elektronisk avstängningsventil 3V batteridrift, automatisk avstängning 4/12 tim. Ettgreppsfunktion via pinnspak, hög svängbar J-utloppspip och strålsamlare. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°/360°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde via Oras 4.0 keramiska kassett. F = flexibel anslutning.

- Kök
- Ettgreppsblandare, Batteridrivna, Diskmaskinsventil, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstängningsventil för extern utrustning
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning

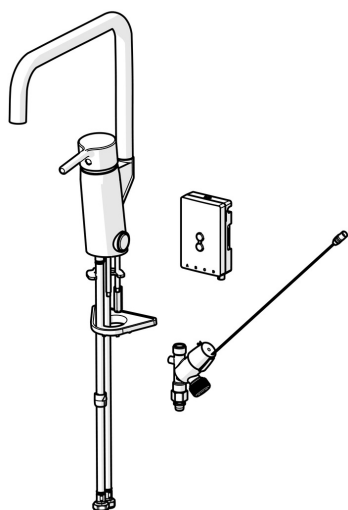



## Teknisk data

### Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	<b>0.2 l/s</b>
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	<b>75 kPa</b>
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	<b>300 kPa</b>

### Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	<b>max. +70°C</b>
Arbetsstryck	<b>50 - 1000 kPa</b>
Anslutning, mått	<b>G3/8</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>EB</b>
Material	<b>brass</b>

### Programinställningar


Diskmaskinsventil, öppningstid	<b>4 h / 12 h</b>
--------------------------------	-------------------


### Elektroniska egenskaper

Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
Bluetooth version	<b>5.x (D060577)</b>

### Bestämmelser

EU Direktiv	<b>C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN standard	<b>ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Ljudklass	<b>I (ISO 3822)</b>
Kapslingsklass	<b>IP 55</b>

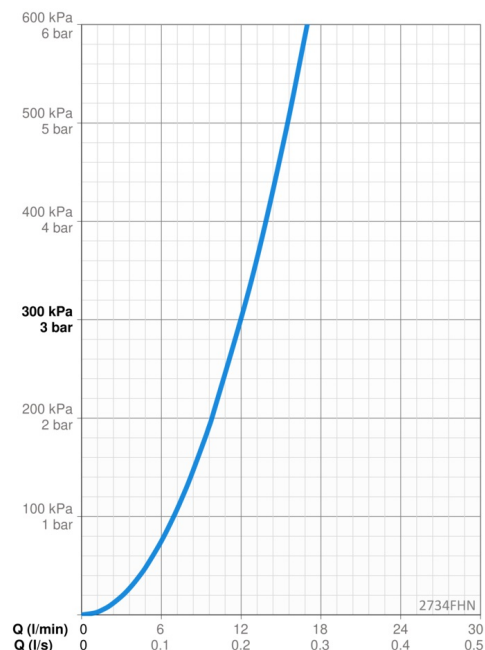

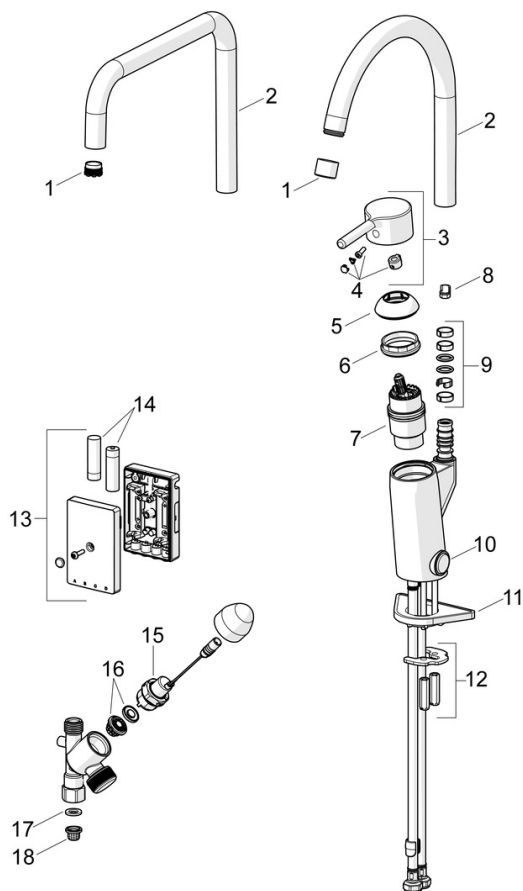

## SP2839FN

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare och nyckel, M18.5x1	859338V	8281568
01	Strålsamlare, M22x1 STD CC A	1001070V	8280041
02	Utloppspip	601304V	
02	Hög utloppspip, L=208	1001058V	
03	Spak	1015157V	
04	Täckbricka	1002323V	
05	Skyddskåpa	159053V	8347860
06	Fästmutter	158726	8347501
07	Reglerinsats	158890	8347507
08	Begränsare, 120°	602499V	
09	Tätningsserie för utloppspip	1001098V	
10	Tryckknapp, 3 V	1004296V	
11	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
12	Monteringsatts	158697	8347840
13	Styrenhet, 3 V, Bluetooth	1005266V	8394067
14	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	8443259
15	Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
16	Membran	1006500V	8483197
17	Plantätning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	
18	Smutsfilter	199257/2	8347831