



Livskvalitet sedan 1825

Vägghängd toalett Public 6622 - med cistern, Hygienic Flush

4 Liter, utan sits, C+

Produktegenskaper

CERAMICPLUS = HYGIENIC FLUSH INGEN PLATS
C+ FÖR SMUTS



- Stryktålig rostfri spolknapp för publika miljöer
- Ceramicplus: städa snabbt & miljövänligt
- Med öppen spolkant för enklare rengöring

Artikelnummer

RSK-nr.
7820013

Art-nr.
GB1166224R1503

EAN
7391530074993

Förpackningsinformation


Längd: 900 mm | Bredd: 360 mm | Höjd: 900 mm

Vikt: 32 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande installationsanvisning samt monteringssett för respektive wc-stol. För montage på klena väggar rekommenderas Triomont WC/bidé-fixtur, RSK 382 57 56. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 270 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

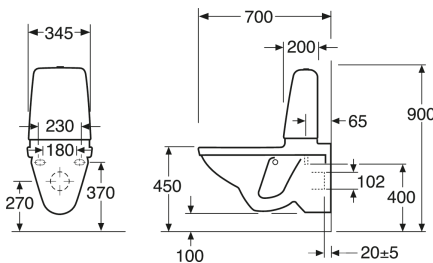

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



Teknisk information


- Spolning – vattenmängd: 4 Enkelspolning 4 (L) Dubbelspolning 4/2 (L)
- Vattenlås – utlopp: Väggslutning
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100

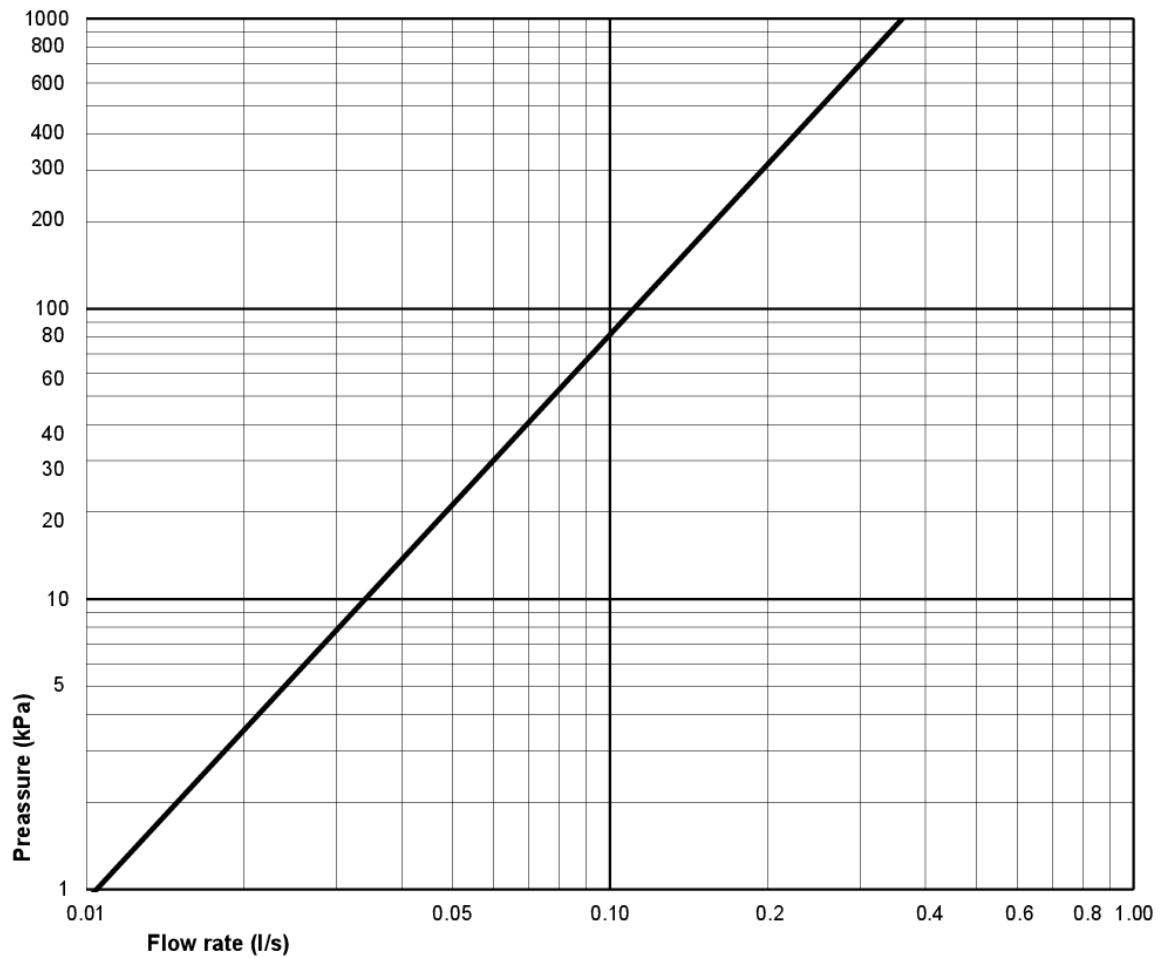

A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com